


Λέβητες σειράς BMT

- Μεγάλη απόδοση
- Ισχυρή μόνωση
- Εύκολη εξαγωγή στάκτης
- Απλή συντήρηση
- Φιλικό προς το περιβάλλον
- Αθόρυβη και ασφαλής λειτουργία
- Χαμηλό λειτουργικό κόστος

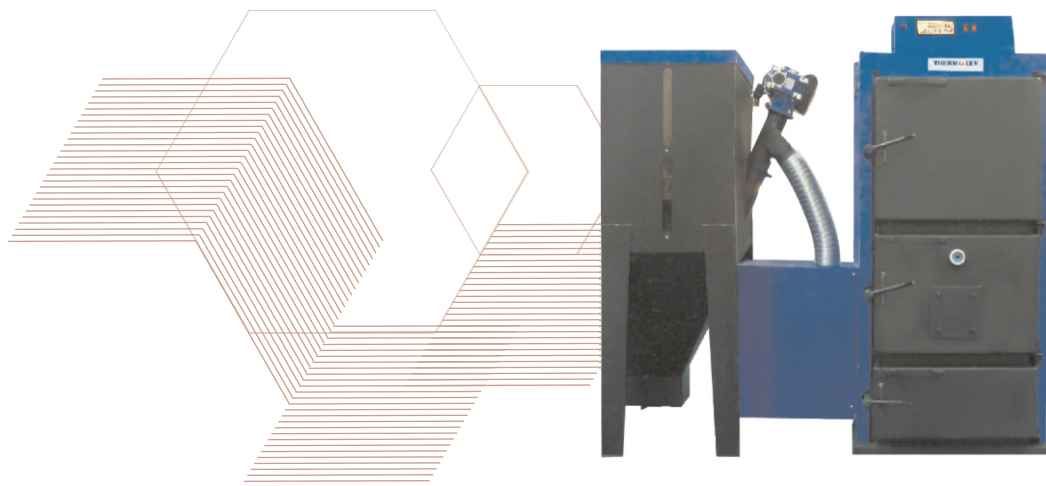

Σειρά λέβητων βιομάζας τύπου BMT με αυτόματη τροφοδοσία

Τύπος	Ισχύς [kcal/h]		Ισχύς [kW]		Βαρός [kg]	Μέγ Πίεση Λειτουργίας [bar]	Τιμή με τροφοδοτ. ευρώ
	Min	Max	Min	Max			
BMT 45	40000	50000	46,3	57,9	420	3	5.671
BMT 65	60000	70000	69,4	81,0	470	3	6.222
BMT 90	80000	100000	92,6	115,7	530	3	6.873
BMT 110	100000	120000	115,7	138,9	620	3	7.787
BMT 130	120000	140000	138,9	162,0	680	3	8.588
BMT 150	140000	160000	162,0	185,2	725	3	10.373
BMT 170	160000	180000	185,2	208,3	785	3	11.693

Οι λέβητες σειράς BMT καίνε:

- Pelletes
- Ελαιοπυρήνα
- Κουκούτσια καρπών
- Φλοιούς ξηρών καρπών
- Πυρινόξιλο


Ηλεκτρονικός πίνακας οργάνων λέβητα (NETO)

288

Η λειτουργία του λέβητα BMT με τον ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου είναι πλήρως αυτοματοποιημένη

Σειρά λέβητων βιομάζας τύπου BMT με αυτόματη τροφοδοσία

Τύπος	BMT 45	BMT 65	BMT 90	BMT 110	BMT 130	BMT 150	BMT 170
	Ισχύς (kw)	46,3	69,4	92,6	115,7	138,9	162,0
Τάση λειτουργίας (v)	220	220	220	220	220	220	220
Ύψος (m/m)A	1220	1220	1440	1440	1540	1640	1740
Πλάτος (m/m)B	1405	1405	1655	1655	1930	2030	2430
Μήκος (m/m)C	885	985	985	1085	1185	1285	1385
Χωρητικότητα τροφοδοτή lt	250	250	250	250	500	500	500
Ισχύς (watt)	360	360	360	360	360	360	360
Ισχύς φυστήρα	85	85	85	85	170	170	170
Παροχή αέρα καύσης max(m/h)	400	400	400	400	800	800	800
Προσαρμοζόμενος λέβητας							

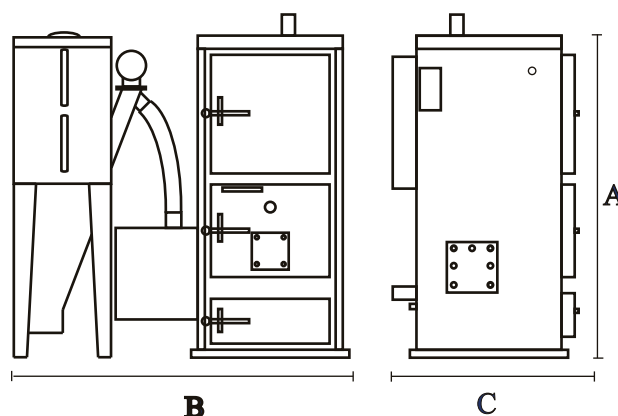

Οι λέβητες βιομάζας πάνω από 110.000 kcal/h κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας

- Κατασκευάζονται από χάλυβα ST 37-2
- Πέντε διαδρομές καυσαερίων
- Βρεχόμενα διαφράγματα
- Ανοιγόμενη πόρτα αριστερά ή δεξιά
- Σειτ επενδύσεων με ηλεκτροστατική βαφή
- Θερμομόνωση από υαλοβάμβακα με επικάλυψη αλουμινίου
- Θερμόμετρο ένδειξης θερμοκρασίας νερού
- Διαθέτει θυρίδα αερισμού του λέβητα