

Ηλεκτρομπόιλερ



Τύπος	Λίτρα	Εξωτ.διασασ.		Υποδοχές		Τιμή €
		Ø	H	N.Θ.	ZNX	
ΚΑΘΕΤΟ	80	450	770	3/4"	1/2"	284
ΔΑΠΕΔΟΥ	80	450	770	3/4"	1/2"	301
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ	80	450	770	3/4"	1/2"	301
ΚΑΘΕΤΟ	100	450	880	3/4"	1/2"	320
ΔΑΠΕΔΟΥ	100	450	880	3/4"	1/2"	367



Υαλοποιημένη (GLASS) εσωτερική επιφάνεια. Με ενσωματωμένη σερπαντίνα, ηλεκτρική αντίσταση 4kw & υδροστάτη αντίστασης, ράβδο μαγνησίου & θερμομέτρο επαφής.

Μπόιλερ BDE διπλών τοιχωμάτων

Τύπος	Λίτρα	Εξωτ.διασασ.		Υποδοχές			Τιμή €
		Ø	H	N.Θ.	ZNX	ΕΠ/ΝΑ	
BDE	115	520	985	1 1/4"	3/4"	3/4"	583
BDE	150	520	1.265	1 1/4"	3/4"	3/4"	686
BDE	200	600	1.230	1 1/4"	3/4"	3/4"	836
BDE	300	600	1.730	1 1/4"	1"	1"	1.368

Εσωτερική επιφάνεια υαλοποιημένη (GLASS). Διατίθεται με ενσωματωμένο υδροστάτη απόστασης και ράβδο μαγνησίου. Υστερα από ζήτηση τοποθετείται αντίσταση και θερμομέτρο απόστασης.

Ø = ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ    H = ΟΛΙΚΟ ΎΨΟΣ    N.Θ. = ΝΕΡΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  
ZNX = ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ    ΕΠ/ΝΑ = ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ

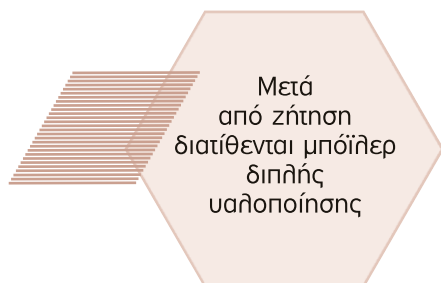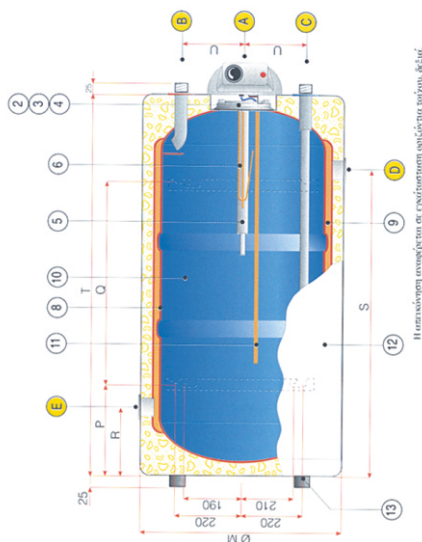

Οκταγωνικό μπόιλερ ηλιακού

Τύπος	Λίτρα	Τιμή €
BSLO 150	150	1.145
BSLO 200	200	1.275
BSLO 280	280	1.659

**ΣΥΣΤΑΣΗ:** Συνιστάται, για τα μπόιλερ BDE - WWF, η εγκατάσταση, κλειστού δοχείου διαστολής για πόσιμο νερό, ανάλογα με το μέγεθος, το Δt και την πίεση του δικτύου. Η εγγύηση των μπόιλερ είναι 3 χρόνια και ισχύει εφ' όσον τηρηθεί η ανωτέρω σύσταση, καθώς επίσης και η αλλαγή της ράβδου μαγνησίου κάθε χρόνο.

\* Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 23%